

Leichte Pflege und Werterhaltung

- von geölten und gewachsenen
Holzböden zwischendurch



Öl-Refresher ist ein mildes Pflegemittel für die Reinigung, Pflege und Werterhaltung von geölten und gewachsenen Holzböden. *Öl-Refresher Natur* wird für alle naturgeölten oder eingefärbten Holzböden verwendet, wohingegen *Öl-Refresher Weiß* für alle hellen oder weißgeölten Holzböden verwendet wird. *Öl-Refresher* reinigt und gleichzeitig erhält die Holzoberfläche eine leichte Ölpflege. Die Ölkomponenten ergeben einen zusätzlichen Pflegeschutz und erneuern die matte Oberfläche.

1. Den Kanister vor und während des Gebrauchs sorgfältig schütteln.
2. Das Holz muss vor der Behandlung staubfrei sein.
3. *Öl-Refresher* mit lauwarmem Wasser im folgenden Verhältnis mischen:
 - Für traditionelle geölte Böden: 1:20
(250 ml *Öl-Refresher* auf 5 Liter Wasser).
 - Für UV-geölte und ölgewachsene Böden: 1:40
(125 ml *Öl-Refresher* auf 5 Liter Wasser).Die Konzentration der Mischung sollte dünner oder kräftiger sein, je nach Verschmutzung oder Abnutzung der Oberfläche.
4. Den Boden mit einem leicht ausgewrungenen Aufwischlappen oder Mopp in Längsrichtung der Maserung des Holzes behandeln. Anschließend den Boden mit einem gut ausgewrungenen Aufwischlappen oder Mopp ebenfalls in Längsrichtung der Maserung des Holzes trockenreiben. Immer mit zwei Eimern arbeiten, einen für die *Öl-Refresher* Lösung und einen mit klarem Wasser. Es empfiehlt sich, kleine Flächen von ca. 10 m² pro Arbeitsgang zu behandeln. Dadurch wird es vermieden, dass Wasser lange Zeit auf dem Boden steht.
5. Der Holzboden benötigt eine Trocknungszeit von ca. 2 Stunden, ehe er schonend begebar ist.
6. Wenn ein leichter Glanz gewünscht ist, den trocknen Boden mit einem weißen Pad polieren.

WOCA WARTUNG

Die einfache Art
Ihre geölten Holzböden
zu reinigen und pflegen



**REINIGUNG
ODER AUFFRISCHUNG**

HOLZBODENSEIFE ODER ÖL-REFRESHER



**PFLEGE
UND ERHALTUNG**

INTENSIVREINIGER UND PFLEGEÖL



Böden

Innen

Aussen

Ein komplettes System. Ein allumfassendes Angebot von Holzpflegeprodukten. Vorbehandlung. Grundbehandlung. Reinigung. Pflege.

WOCA ist führend im Bereich der Oberflächenbehandlung - ob es Böden, Innen- oder Außen Hölzer sind. Wir begrüßen Sie in einer Welt, in der ästhetische Verbesserungen natürlich und vorbildlich durchgeführt werden.



406100DE 0318

So arbeiten Sie richtig

Regelmäßige und Ersteinpflege - mit WOCA Pflegeöl



Ein geölter Boden sollte vor dem ersten Gebrauch mit Pflegeöl endpoliert werden – dieses gilt für Böden, die werkseitig mit natürlich härtenden Ölen geölt sind und alle manuell geölten Böden. Durch diese Ersteinpflege wird die Oberfläche zusätzlich verdichtet und besonders strapazierfähig.

Pflegeöl wird auch verwendet zur Auffrischung strapazierter Oberflächen und immer nach einer Grundreinigung mit *Intensivreiniger*. Diese Nachbehandlung kann auch partiell vorgenommen werden. Die Verarbeitung kann von Hand erfolgen, bei größeren Flächen sollte man eine Poliermaschine verwenden.

1 Reinigung

125 ml *Intensivreiniger* mit 5 Liter lauwarmem Wasser mischen, feucht wischen; kurze Einwirkzeit erhöht die Schmutzlösung.

Mit Bürste oder Pad von Hand oder mit Maschine schrubben, wenn die Verschmutzung stark ist. Schmutzlösung mit Mopp oder Aufwischlappen aufnehmen. Immer nachwischen, damit möglichst wenig Wasser auf der Oberfläche verbleibt. Bei starker Verschmutzung den Vorgang evtl. wiederholen.

Tipp: Immer mit zwei Eimern arbeiten – einen für *Intensivreiniger*-lösung und einen für klares Wasser.

2 Auftragen

Pflegeöl vor Gebrauch gründlich aufschütteln, um alle Pigmente gleichmäßig zu verteilen.

Auf ca. 4 m² Fläche ca. 100 ml Pflegeöl mit Pad, Tuch oder Sprühflasche verteilen; auf größeren Flächen mit einer Poliermaschine.

3 Polieren

Mit einem beigen oder weißen Pad das *Pflegeöl* intensiv einarbeiten, bis die Oberfläche vollkommen gesättigt ist und das Holz sein ursprüngliches, frisches Aussehen hat.

4 Nachpolieren

Anschließend den Boden mit Ölsaugtüchern, ggf. auch mit der Poliermaschine trocken abreiben. Es darf kein Öl auf der Oberfläche zurückbleiben. In gleicher Weise die restliche Bodenfläche behandeln.

Mit der Maschine polierte Böden sind nach ca. 4 Stunden bei 20°C getrocknet, von Hand erst nach ca. 24 Stunden. Nach der Trocknungszeit kann der Boden schonend begangen werden. Den Boden in den ersten Tagen nicht feucht wischen und vor Feuchtigkeit schützen.



Regelmäßige Reinigung von geölten Oberflächen



! ACHTUNG!

Pflegeöl:
Selbstentzündungsgefahr:
Ölgetränkte Tücher und eventueller Schleifstaub können sich selbst entzünden. Tücher/Schleifstaub mit Wasser tränken oder in einem dicht schließenden Behälter aufbewahren und entsorgen.

TIPS UND TRICKS

Damit Sie lange Freude an Ihrem Holzfußboden haben, sollten Sie neben der richtigen Pflege folgende Punkte beachten:

- Die Einhaltung eines gesunden Raumklima ist für Bewohner und Werterhaltung des Holzfußbodens wichtig.
- Eine Zimmertemperatur zwischen 18-21 Grad und eine relative Luftfeuchte zwischen 50 und 60% ist ideal.
- Möbelfüße, insbesondere Stuhlbeine, sollten mit Filzgleitern versehen werden.
- Vermeiden Sie starke Punktbelastungen z.B. durch Pfennigabsätze.
- Sorgen Sie im Eingangsbereich für eine ausreichende Sauberlaufzone.
- Bei Verwendung von Stühlen mit Laufrollen müssen diese der EN 12529 entsprechen, ggf. ist der Einsatz von geeigneten Stuhlunterlagen erforderlich.
- Stehendes Wasser auf der Oberfläche ist stets zu vermeiden.
- Zur Reinigung keine Mikrofaser verwenden.
- Beachten Sie die Hinweise des Bodenherstellers.

Holzbodenseife kann auf allen bekannten Ölsystemen zur schonenden Reinigung verwendet werden. Holzbodenseife wird aus natürlichen Pflanzenfetten ohne Zusatz von Duftstoffen oder Lösemiteln hergestellt. Durch die rückfettende Eigenschaft reinigt und pflegt die *Holzbodenseife* und sorgt so für eine schonende und pflegende Zwischenreinigung.

Reinigung

Holzbodenseife vor Gebrauch gut aufschütteln. 125 ml *Holzbodenseife* mit 5 Liter warmem Wasser mischen. Wir empfehlen mit 2 Eimern zu arbeiten, einen mit Seifenwasser, einen mit klarem Wasser. Mit dem Swep-Mopp den Boden mit Seifenwasser wischen. Verschmutzungen lösen, aufnehmen und den Mopp im klaren Wasser ausspülen.

Mit frischer Seifenlösung nebelfeucht nachwischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen, keine Pfützen stehen lassen.

Tipp: Festhaftende Verschmutzungen lassen sich mit einem weißen Pad und etwas Seifenwasser schonend lösen. In hartnäckigen Fällen hilft Fleckentferner oder *Intensivreiniger*, ggf. mit *Pflegeöl* nachpolieren.



Flecken entfernen von Holzoberflächen


WOOD STAIN REMOVER

Wood Stain Remover entfernt intensiv Fett, Blut, Kaffee, Tee, etc. Für unbehandelte, geseifte, geölte oder gewachste Holzoberflächen im Innenbereich. Wood Stain Remover basiert auf Seife und eignet sich besonders für das Entfernen von Flecken auf geölte Holzoberflächen.




TANNIN SPOT REMOVER

Tannin Spot Remover Spray entfernt effektiv schwarze Flecken einer Säure-/Wasser-Reaktion. Für unbehandelte, geseifte, geölte oder gewachste Holzoberflächen im Innenbereich.

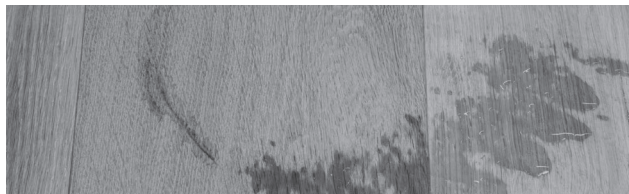

① PREPARE ② TREAT ③ MAINTAIN

SO PFLEGEN SIE IHRE GEÖLTEN FUSSBÖDEN

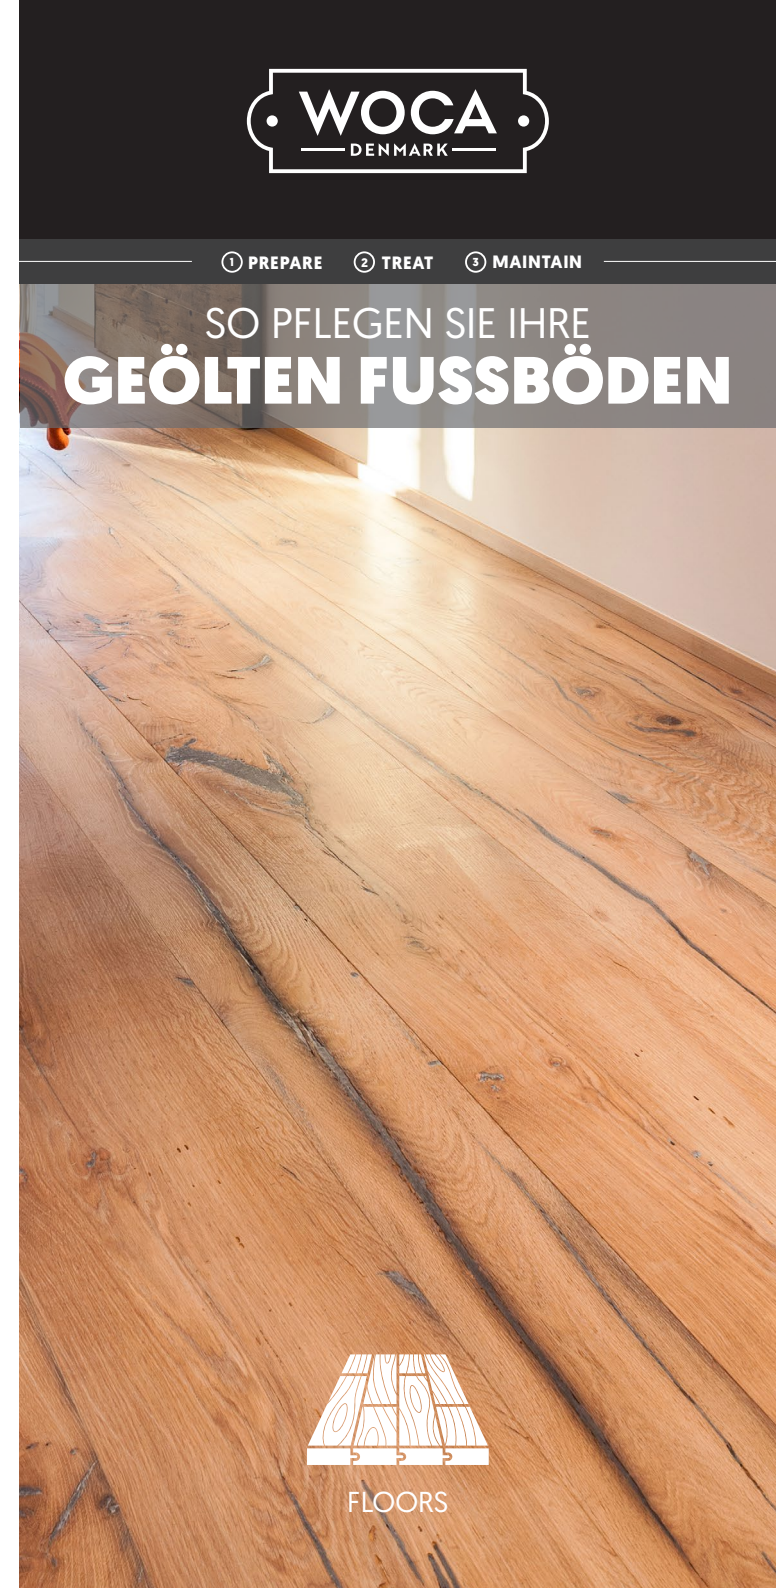

WOCA Denmark A/S · Tværvej 6 · 6640 Lunderskov, Denmark
Tel. +45 9958 5600 · info@wocadenmark.com · wocadenmark.com

406119DE 042020



FLOORS

Regelmäßige Reinigung

Problemlos und schnell



NATURAL SOAP

- Rückfettende Wirkung
- Grundbehandlung für geseifte Oberflächen
- Ideal für Böden, Möbel, Tischplatten und Paneele



ANWENDUNG

- 1 Natural Soap vor Gebrauch gründlich schütteln. Die Pigmente müssen sich gleichmäßig verteilen.
- 2 125 ml Natural Soap mit 5 l lauwarmen Wasser mischen.
- 3 Die Oberfläche mit einem leicht ausgewrungenen Mopp abwaschen.

Lassen Sie das Seifenwasser kurz auf den Boden einwirken, um den Schmutz zu lösen. Entfernen Sie das schmutzige Seifenwasser mit einem stark ausgewrungenem Mopp oder Tuch, und spülen Sie diesen in einem Eimer mit klarem Wasser aus.

Wichtig: Mopps/Tücher mit hohem Baumwollanteil verwenden. Keine ausschließlich aus Mikrofasern bestehenden Mopps/Tücher verwenden.

Für beste Ergebnisse 2 Eimer verwenden: Einen mit Seifenwasser, den zweiten mit klarem Wasser zum Ausspülen des schmutzigen Mopps.

Regelmäßige Pflege

Jedes vierte Mal



OIL REFRESHING SOAP

- Verstärkt die natürliche Farbe des Holzes
- Sanfte Reinigung und Pflege des Bodens
- Hinterlässt einen matten, schützenden Ölfilm



ANWENDUNG

- 1 Den Behälter vor Gebrauch gründlich schütteln. Die Pigmente müssen sich gleichmäßig verteilen.
- 2 Oil Refreshing Soap mit lauwarmem Wasser mischen: – Für herkömmlich geölte Böden: 250 ml Seife in 5 l Wasser. – Das Mischungsverhältnis kann je nach Verschleiß variieren.
- 3 Die Oberfläche in Faserrichtung mit Seifenwasser waschen. Wir empfehlen, jeweils eine Fläche von ca. 10 m² zu reinigen.
- 4 Das Holz vor dem Betreten ca. 2 Std. lang trocknen lassen.
- 5 Die trockene Oberfläche kann mit einem weißen Pad poliert werden, wenn etwas Glanz gewünscht wird.

Für beste Ergebnisse 2 Eimer verwenden: Einen mit Seifenwasser, den zweiten mit klarem Wasser zum Ausspülen des schmutzigen Mopps.

Gelegentliche Auffrischung

Bei Bedarf



SCHRITT 1 - INTENSIVE WOOD CLEANER

- Bereitet die Oberfläche für die Nachbehandlung vor
- Grundreinigung/Schmutzentfernung
- Hoher Wirkungsgrad



ANWENDUNG

- 1 250 ml Intensive Wood Cleaner mit 5 L warmem Wasser mischen.
- 2 Die Holzoberfläche mit einem gut ausgewrungenen Mopp abwischen. Für ein optimales Ergebnis die Reinigungsmischung fünf Minuten lang auf die Oberfläche einwirken lassen, danach mit klarem Wasser abwaschen. Alternativ kann die Oberfläche manuell mit einem Pad oder einer Fußbodenmaschine gereinigt werden. Bei stark verschmutzten Oberflächen die Behandlung wiederholen.
- 3 Die Oberfläche vor der nachfolgenden Behandlung vollständig trocknen lassen. Trocknungszeit 2-8 Stunden, je nach Oberfläche.

SCHRITT 2 - OIL CARE

- Problemlos manuell oder maschinell aufzutragen
- Schnelltrocknend
- Trägt zu gesundem Innenklima bei



ANWENDUNG

Die Temperatur des Produkts, Raums und Bodens sollte zwischen 15 und 30 °C liegen. Sorgen Sie beim Auftragen und während der Trocknungszeit jederzeit für gute Belüftung.

- 1 Den Kanister gründlich schütteln. Eine dünne Schicht von Oil Care mit weißem Polierpad, Baumwolltuch einpolieren, auf großen Flächen eine Poliermaschine verwenden. Es ist sehr wichtig, dass Oil Care gründlich in das Holz einpoliert wird. Das Polieren fortsetzen bis das Holz gesättigt ist, und die Oberfläche gleichmäßig erscheint.
- 2 Den Boden darf nicht nass erscheinen, und es darf kein Öl auf der Oberfläche nach dem Polieren zurückbleiben.
- 3 Die Behandlung Stufe um Stufe auf kleinen Flächen fortsetzen, bis der Boden fertigbehandelt ist.
- 4 Der Holzboden benötigt eine Trockenzeit von ca. 1-2 Stunden, ehe er schonend begebar ist. Den Boden während der Härtezeit von etwa 24 Stunden nicht feucht wischen.

Wählen Sie die richtige Farbe der Seife/Ölpflege:

- **Natur:** Natur geölte und dunkle Holzböden
- **Weiß:** Weiß geölte Holzböden

